

TAVOLI PASTICCERIA AISI 304 - 800 mm

AISI 304 PASTRY COUNTERS - 800 mm


**PXF 3100 ATN**

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Ventilated pastry refrigerated counter.

A**PXF 3200 TN
CON ALZATINA**

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.

Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.

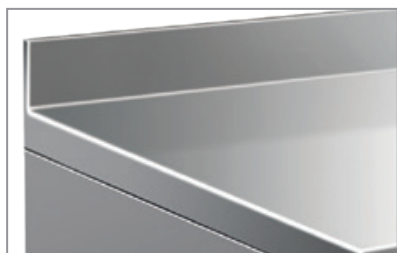C





Versione con alzatina
With splashback version



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

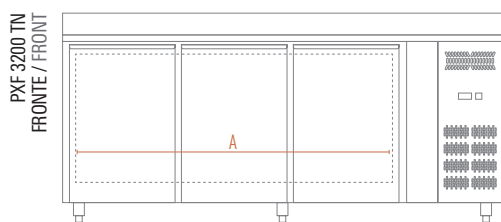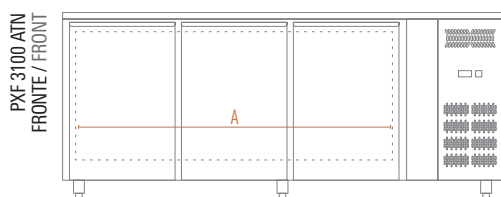

Dimensioni mm / Dimensions mm	PXF 3100 ATN	PXF 3200 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2020 x 800 x 860*	2020 x 800 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2050 x 830 x 910	2050 x 830 x 1010
A - Larghezza / Width	1455	1455
B - Profondità / Depth	680	680
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PXF 3100 ATN	PXF 3200 TN
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 410 / 635	Lt. 410 / 635
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet / h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet / h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 152 / 170	Kg 162 / 180
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,71	KwH/24H 2,74