

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



GELO 350 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.



GELO 450 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.



GELO 550 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.

Pastry & Frozen


Klimaitalia







Interno lamiera preverniciata bianca
White prepainted sheet innerliner



Ruote
Castors

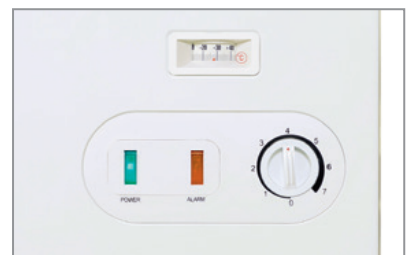

Termostato e termometro meccanico
Mechanical thermostat and thermometer

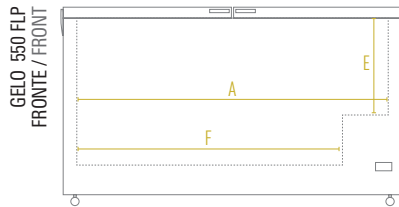

Dimensioni mm / Dimensions mm	GELO 350 FLP	GELO 450 FLP	GELO 550 FLP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1090 x 680 x 895	1330 x 680 x 895	1610 x 680 x 895
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1130 x 775 x 980	1370 x 775 x 980	1630 x 775 x 980
A - Larghezza / Width	890	1130	1390
B - Profondità / Depth	530	530	530
C - Altezza / Height	665	665	665
E - Altezza Minima / Min. Height	660	900	1160
F - Larghezza Minima / Min. Width	415	415	415
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	670 x 530	670 x 530	670 x 530
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	670 x 762	670 x 762	670 x 762
Adesivo Frontale / Front Sticker	1030 x 762	1270 x 762	1530 x 762

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GELO 350 FLP	GELO 450 FLP	GELO 550 FLP
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 283 / 304	Lt. 368 / 383	Lt. 459 / 473
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment
Cestelli / Baskets	Standard 1 pz / 1 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2 pcs 573 x 245 x 248 mm
Termometro / Thermometer	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 50	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 49 / 63	Kg 59 / 73	Kg 66 / 85
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 90	W 125	W 125
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,27	KwH/24H 2,603	KwH/24H 3,005