

# FRIGO VINI

## WINE COOLER



Wine




### VINARIUS 60 WHT/BLK

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler

Colori disponibili / Available colors

Versione BLK / BLK Version  RAL9011

Versione WHT / WHT Version  RAL9010



### VINARIUS 62 WHT/BLK

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura

Ventilated dual zone temperature wine cooler.

Colori disponibili / Available colors

Versione BLK / BLK Version  RAL9011

Versione WHT / WHT Version  RAL9010



#### Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

VINARIUS 60 WHT / BLK

90

VINARIUS 62 WHT / BLK

86

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsziana




Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Igrometro  
Hygrometer



Mensole in legno ad estrazione  
Wooden shelves with sliding system

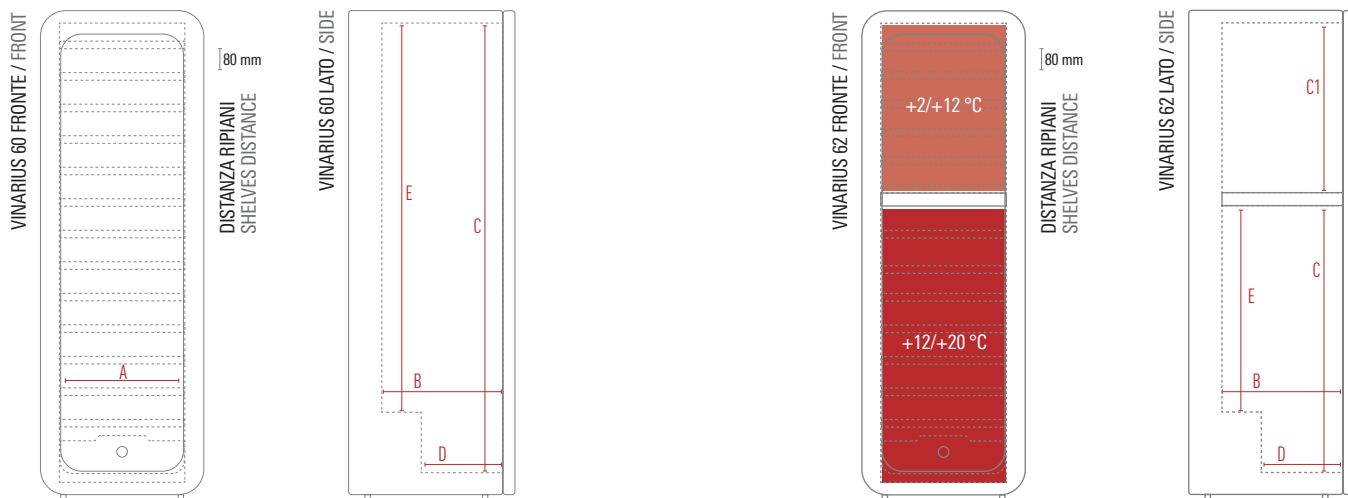

Dimensioni mm / Dimensions mm	VINARIUS 60 WHT / BLK	VINARIUS 62 WHT / BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	540 x 550 x 1600	540 x 550 x 1600
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	580 x 590 x 1760	580 x 590 x 1760
A - Larghezza / Width	476	476
B - Profondità / Depth	400	400
C - Altezza / Height	1518	1518
C1 - Altezza vano superiore / Upper compartment height	565	-
D - Profondità Min. / Min. Depth	275	275
E - Altezza Min. / Min. Height	1318	685
Adesivo Vetro / Glass Sticker	410 x 1450	410 x 1450

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VINARIUS 60 WHT / BLK	VINARIUS 62 WHT / BLK
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12°C   +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 263 / 268	Lt. 258 / 268
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led in alto, destra e sinistra 3 led at top, left, right	3 Led in alto, destra e sinistra 3 led at top, left, right
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH)	N° 13 - mm 435 x 430 N° 1 cassetto/basket - mm 390 x 280 x 150	N° 13 - mm 435 x 430 N° 1 cassetto/basket - mm 390 x 280 x 150
Piedi-Ruote / Castors-Feet	4 piedi / 4 feet	4 piedi / 4 feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 71 / 77	Kg 72 / 78
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,301	KwH/24H 0,387