

**CONGELATORI A POZZO**  
CHEST FREEZER

❄️ -24°C / -12 °C



**FR 468 SLL**

Congelatore statico a pozzo con vetro curvo inclinato.  
*Static chest freezer with curved sliding glass lids.*



**FR 568 SLL**


Congelatore statico a pozzo con vetro curvo inclinato.  
*Static chest freezer with curved sliding glass lids.*



Termostato e tasto di accensione  
*Thermostat and power button*



Termometro elettronico  
*Electronic thermometer*

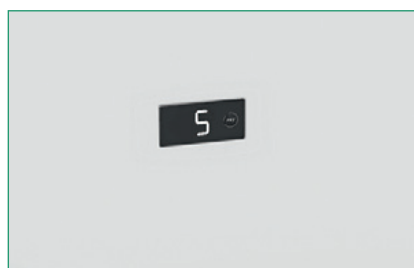


Illuminazione interna  
*Inner lighting*




# SCHEDA TECNICA *TECHNICAL SHEET*

FR 468 SLL




FRONTE FRONT




LATO SIDE

FR 568 SLL

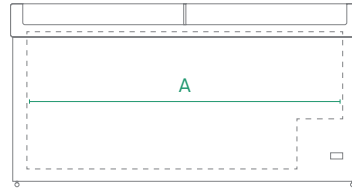

FRONTE FRONT



LATO SIDE

DIMENSIONI DIMENSIONS	FR 468 SLL	FR 568 SLL
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1400 x 690 x 830 mm	1600 x 690 x 830 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1460 x 765 x 920 mm	1660 x 765 x 920 mm
A - Larghezza Width	1250 mm	1450 mm
B - Profondità Depth	540 mm	540 mm
C - Altezza Height	630 mm	630 mm
Adesivo Laterale sx Side left Sticker	700 x 645/710 mm	700 x 645/710 mm
Adesivo Laterale dx Side right Sticker	700 x 645/710 mm	700 x 645/710 mm
Adesivo frontale Front sticker	1470 x 615 mm	1670 x 615 mm
Container 40' HQ	48 pz pc	42 pz pc

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION	FR 468 SLL	FR 568 SLL
Temperatura Temperature range	-24° C / -12° C	-24° C / -12° C
Classe climatica Climate class	4	4
Volume netto / Volume lordo Net volume / Gross volume	375 - 468 lt	450 - 568 lt
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie interna Inner liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Regolatore temperatura Controller	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical
Termometro Thermometer	Digitale Digital	Digitale Digital
Rumorosità Noise level	55 dB	55 dB
Spessore isolamento Insulation thickness	70 mm	70 mm
Sbrinamento Defrost	Manuale Manual	Manuale Manual
Illuminazione Lighting	Si Yes	Si Yes
Cestelli con 2 separatori interni (LxPxH) Baskets with 2 inner separators (WxDxH)	N.4 - 570 x 265 x 290 mm	N.5 - 530 x 265 x 290 mm
Ruote / piedi Castors / feet	2 ruote + 2 ruote con freno 2 castors + 2 castors with brake	3 ruote + 3 ruote con freno 3 castors + 3 castors with brake
Peso netto / Peso lordo Net weight / Gross weight	60 - 74 kg	65 - 80 kg
Frequenza / Voltaggio Frequency / Voltage	50 Hz - 220V	50 Hz - 220V
Refrigerante Refrigerant	R290	R290
Assorbimento Absorption	180 Watt	190 Watt
Consumo Energia Energy Consumption	3,05 kWh/24h	3,15 kWh/24h