


FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



NORA 360

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



NORA 380

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



Porta e Frontale
Door and Front
● RAL7015

Capienza / Capacity	NORA 360	NORA 380
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	70	70
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	118	120
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	132	120
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	231	210
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	261	240
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	441	405

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Design con angoli arrotondati
Rounded-shaped design



Regolatore di temperatura e termometro
Mechanical controller and analogue thermometer



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner

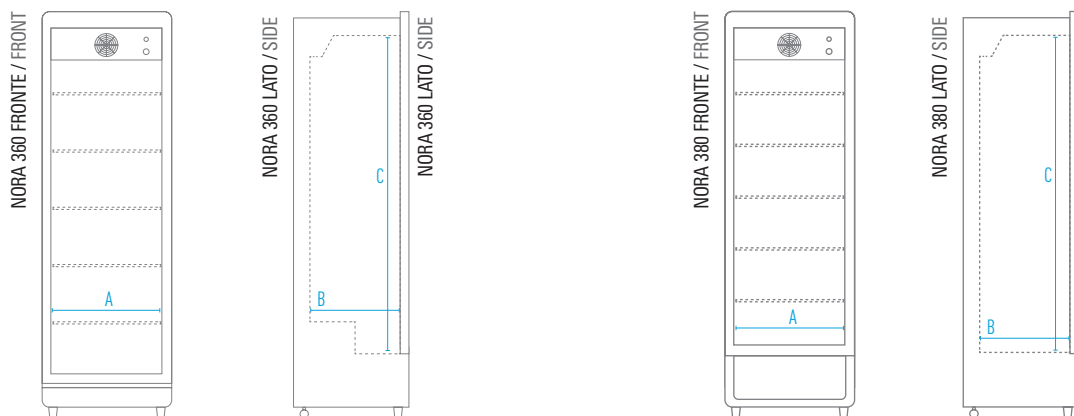

Dimensioni mm / Dimensions mm	NORA 360	NORA 380
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	596 x 592 x 1878	595 x 618 x 1876
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	640 x 640 x 1931	640 x 640 x 1950
A - Larghezza / Width	515	515
B - Profondità / Depth	460	503
C - Altezza / Height	1620	1456
Adesivo Laterale / Side Sticker	520 x 1805	520 x 1805
Adesivo Vetro / Glass Sticker	512 x 1622	512 x 1450

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	NORA 360	NORA 380
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	CC2	CC2
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 354 / 388	Lt. 343 / 377
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Rumorosità / Noise level	dB 40,7	dB 44,4
Spessore isolamento / Insulation thickness	40 mm	40 mm
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	A fermo compressore Compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / 1 vertical led	1 Led verticale / 1 vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	No
Chiave e serratura / Lock and key	No	No
Reversibilità porta / Reversible door	No	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 510 x 410	N° 5 - mm 505 x 513
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 60 / 65	Kg 60 / 65
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R 290	R 290
Assorbimento / Absorption	W 320	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,57	KwH/24H 1,97