

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET




KILA 46

Freezer statico, porta vetro.
Static freezer, glass door.




KILA 68

Freezer statico, porta vetro.
Static freezer, glass door.

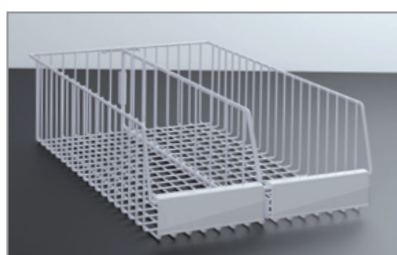


Cestello Kila 46 con separatore.
Kila 46 Basket with splitter.

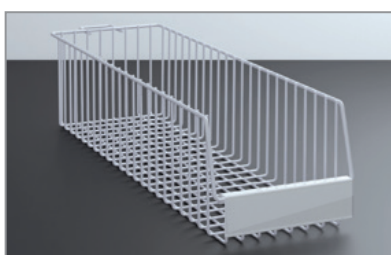

Cestello Kila 68.
Kila 68 Basket.



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

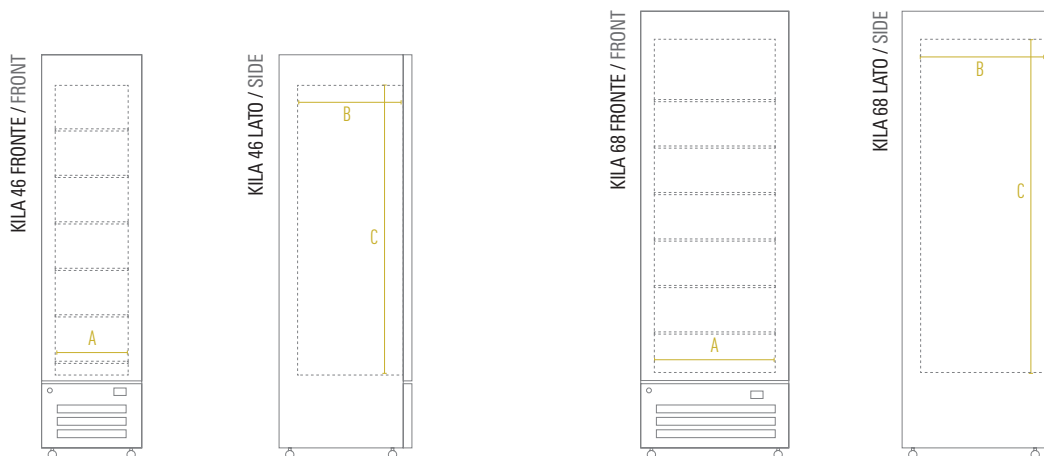

Dimensioni mm / Dimensions mm	KILA 46	KILA 68
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	460 x 610 x 1805	680 x 700 x 2005
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	500 x 650 x 1870	720 x 740 x 2070
A - Larghezza / Width	335	555
B - Profondità / Depth	485	575
C - Altezza / Height	1330	1530
Adesivo Laterale / Side Sticker	1744 x 544	1950 x 634
Adesivo Vetro / Glass Sticker	387 x 1377	607 x 1577

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	KILA 46	KILA 68
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -18 °C	-23 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	T	T
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 196 / 213	Lt. 444 / 482
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Cestelli Baskets	N. 6 - 310 x 365 x 132 mm con separatore / with splitter	N. 18 - 160 x 445 x 132 mm (N. 3 per ripiano / 3 pcs for shelf)
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 55
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 65	mm 65
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / 2 vertical led	2 Led Verticali / 2 vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 468 x 405	N° 6 - mm 468 x 405
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 4 Ruote / 2 Feet + 4 Castors	2 Piedi + 4 Ruote / 2 Feet + 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 80 / 86	Kg 110 / 120
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 520	W 650
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,4	KwH/24H 9,6