COMPACK
COMMERCIAL WAREWASHING

# Exus X25E

| | |
|---|---|
| **CATEGORIA** | Lavabicchieri |
| **LINEA** | EXUS LINE |
| **CESTO** | 350x350 |
| **DIMENSIONI** | 420x485x660h |






CERTIFIED ON REQUEST

La linea **EXUS** si distingue per la sua ampia gamma di modelli adatti per ogni situazione. Il sistema di controllo tramite la semplice scheda elettronica permette di impostare e controllare i tempi e le temperature di risciacquo e scarico e i relativi **Termostop** , fondamentali per garantire un ottimo risultato finale. Tramite il pannello comandi potrete scegliere uno dei suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), visualizzare facilmente sul display la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi e l'avviso di Manutenzione Programmata.
Il pulsante **Start intelligente** cambiando colore vi tiene sempre aggiornati sullo stato della lavastoviglie con grande semplicità.

Il modello **X25E** è la scelta più appropriata per lavare tazze, piattini e bicchieri in uno spazio molto ridotto.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione.
Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Grazie alla funzione **Termostop** lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata.
Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio dovuto al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.

**MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136**
Visualizza la **tabella delle performance**

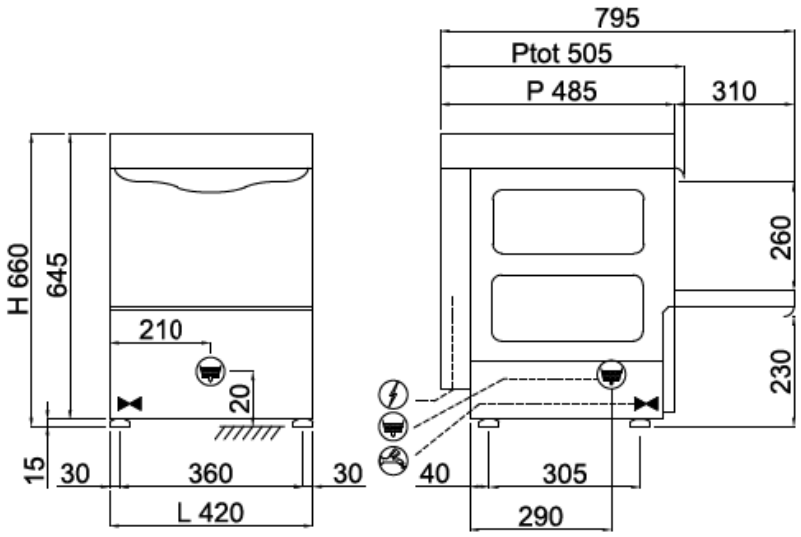


230V+T 2,79kW
L=2050 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1500

Ø25x30
L–1700

| CARATTERISTICHE EXUS LINE X25E | |
|---|---|
| **Dimensioni - (mm) L - P - H** | 420x485x660h |
| **n° cesti/ora - (+55°C)** | 30 |
| **H massima bicchiere** | 240mm |
| **Resistenza vasca - Capacità vasca** | 2,6kW - 13lt |
| **Resistenza boiler - Capacità boiler** | 2,5kW 3,2lt |
| **Potenza pompa** | 0,19kW / 0,25Hp |
| **Potenza totale / Corrente** | 2,79kW / 16A |
| **Tensione alimentazione standard** | 230V 50Hz |
| **Alimentazione acqua consigliata** | +55°C |
| **Durezza acqua consigliata** | 7÷10 °f |
| **Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)** | 2,0lt |
| **Dosatore regolabile di detergente e brillantante** | ELECTRIC |
| **CORREDO STANDARD** | |
| **Cesto per bicchieri dim.350x350x150mm** | 2 |
| **Cesto per bicchieri Ø350mm** | -0 |
| **Portapiattini 12 posti** | 1 |
| **Portaposate** | 1 |
| **OPTIONAL** | |
| **Pompa di pressione installata 0,5Hp** | ● |
| **Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean** | ● |
| **Sistema ad osmosi inversa** | - |
| **Kit 4 piedini inox 50-70mm** | ● |
| **Corredo con 2 Cesti e Supporto** | ● |

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE



CERTIFIED ON REQUEST