VETRINE REFRIGERATE SOPRABANCO
REFRIGERATED FOOD DISPLAY CABINET

+2 +12 | A G B | Smart Link Wifi




FISHOW 70
Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.



FISHOW 100
Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.




Termostato elettronico
Electronic thermostat

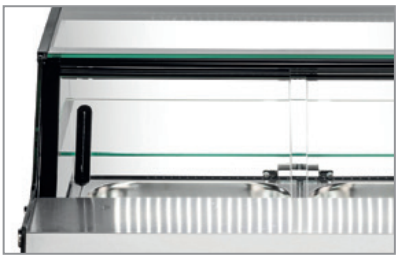



Ante scorrevoli
Sliding doors



Superficie interna ed esterna in acciaio AISI 304
AISI 304 stainless steel inner liner and body

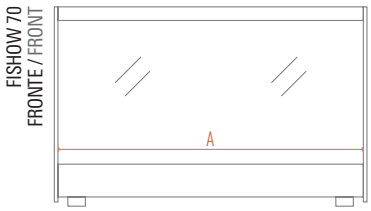

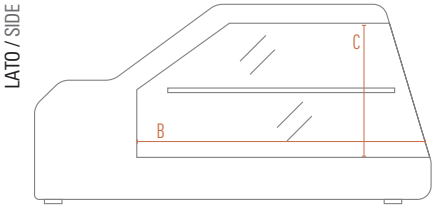

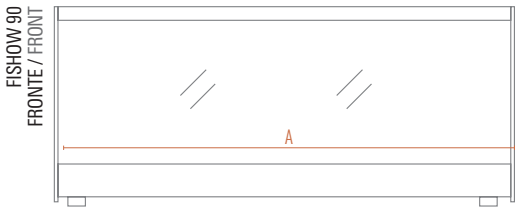

Dimensioni mm / Dimensions mm	FISHOW 70	FISHOW 100
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	689 x 874 x 419	1014 x 874 x 419
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	779 x 960 x 610	1104 x 960 x 610
A - Larghezza / Width	673	998
B - Profondità / Depth	518	518
C - Altezza / Height	310	310

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FISHOW 70	FISHOW 100
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +12 °C	+2 °C / +12 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 100 / 112	Lt. 148 / 160
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304, Vetro AISI 304 Stainless steel, Glass	Acciaio AISI 304, Vetro AISI 304 Stainless steel, Glass
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304, Vetro AISI 304 Stainless steel, Glass	Acciaio AISI 304, Vetro AISI 304 Stainless steel, Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Si	Si
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 led	1 led
Mensole in vetro (LxP) / Glass shelves (WxD)	N° 1 - 668 x 280 mm	N° 1 - 993 x 280 mm
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	46,5 / 69,3	56 / 87,6
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 155	W 165
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,877	KwH/24H 1,877