Oracle

LAINOX

ORACGB

FORNO COTTURA ACCELERATA - TUTTO IN UNO. COMBI WAVE / HIGH SPEED OVEN - VERSIONE BOOSTED (ACCIAIO)

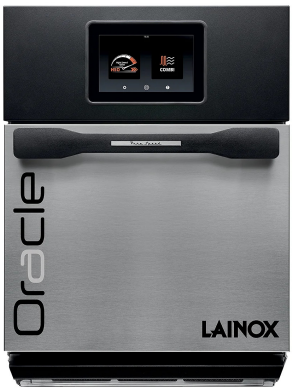

High Speed Oven

Combi Wave

Le caratteristiche

HIGH SPEED OVEN
Modalità di funzionamento che utilizza contemporaneamente le modalità a convezione, microonde e impingement, con temperature da 100°C a 300°C.

COMBI WAVE
Nella modalità Combi Wave, il forno cottura accelerata può essere utilizzato come un forno a convezione con temperature da 30°C a 300°C, come un forno a microonde con potenza fino a 2000 W o combinando le due modalità di cottura per ottenere risultati sempre al di sopra delle tue aspettative.

CONNESSO
Grazie alla dotazione Wi-Fi e Ethernet di serie Oracle si connette gratuitamente al portale Nabook plus di Lainox per offrirti una cucina 4.0 (approfondisci su nabookplus.cloud).

OOS - ORACLE ODORLESS SYSTEM
Il filtro catalizzatore a labirinto lamellare contenente particelle di Platino che consentono di abbattere vapori, odori e residui di grasso durante la cottura. Oracle Odorless System non necessita di nessun intervento di pulizia o manutenzione ordinaria. La sua efficacia è garantita sempre.

FAST COOKING SYSTEM
Affidati al nostro Know How utilizzando le ricette automatiche testate per le cotture veloci in modalità High Speed Oven.

MICROWAVE COOKING SYSTEM
Affidati al nostro Know How utilizzando le ricette automatiche testate per le cotture in modalità Combi Wave.

OWB - ORACLE WASHABLE BOX
Una speciale camera estraibile in teflon che si può sfilare e lavare per il riutilizzo successivo, rendendo la pulizia una operazione veloce ed economica.

Capacità

Capacità		17,9 lt.

Dimensioni

Larghezza	*mm*	467	18.4
Profondità	*mm*	609	24.0
Altezza	*mm*	630	24.8
Larghezza esterna max ingombro	*mm*	467	18.4
Profondità esterna max ingombro	*mm*	657	25.9
Altezza esterna max ingombro	*mm*	630	24.8
Larghezza imballo	*mm*	600	23.6
Profondità imballo	*mm*	800	31.5
Altezza imballo	*mm*	800	31.5
Peso netto	*kg*	62	136.7
Peso lordo	*kg*	74	163.2
Volume	*m3*	0.18	6.4
Volume imballo	*m3*	0.38	13.4
Larghezza vano cottura	*mm*	310	12.2
Profondità vano cottura	*mm*	320	12.6
Altezza vano cottura	*mm*	180	7.1
Larghezza base di appoggio	*mm*	426	16.8
Profondità base di appoggio	*mm*	510	20.1
Configurazione spina		IEC 309	
Lunghezza cavo	*m*	2	6.56

Dati tecnici

Temperatura High Speed Oven	*°C*	100 / 300	NaN
Temperatura Combi Wave	*°C*	30 / 300	NaN

Alimentazione

Tensione di alimentazione		3N-AC 400 V
Assorbimento elettrico	*A*	18
Frequenza	*Hz*	50
Potenza elettrica totale	*kW*	6
Potenza Microonde	*kW*	2
Potenza Impingement	*kW*	3

Emissioni

Calore latente	*W*	450
Calore sensibile	*W*	346
Rumorosità	*db*	< 70

CONFIGURAZIONE ELETTRICA OPZIONALE, SENZA ALCUN SOVRAPPREZZO - DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

Codice opzione	Tipo di connessione (Spina in dotazione)	Lunghezza cavo (In dotazione - mt.)	Tensione di alimentazione	Frequenza Hz	Potenza elettrica totale kW	Potenza elettrica totale A	Potenza in uscita - kW Impingement	Potenza in uscita - kW Microonde	Mercato
OR380	Not included	2	3N-AC 380 V	60	6	18	3	2	KSA/KO/LATAM
OR3230	Not included	2	3-AC 230 V	60	6	18	3	2	LATAM
OR3208	Not included	2	3-AC 208 V	60	6	20	3	2	LATAM
OR32305	Not included	2	3-AC 230 V	50	6	18	3	2	L
OR3093	IEC 309 - 32 A	2	1N-AC 230 V	50	6	26	3	2	EU

AUS Australia | **EU** Europa | **KO** Korea del Sud | **KSA** Regno dell'Arabia Saudita | **LATAM** America Latina | **UK** Regno Unito

MODALITÀ DI UTILIZZO

- Combi Wave. - MCS (Microwave Cooking System) sistema automatico di cottura per ricette italiane e internazionali, complete di storia, ingredienti, accessorio di cottura, procedimento, programma di cottura automatico. - Modalità manuale con tre modalità di cottura ad avvio immediato: convezione, microonde o combinato convezione + microonde.
- High Speed Oven. - FCS (Fast Cooking System) sistema automatico di cottura per ricette italiane e internazionali, complete di storia, ingredienti, accessorio di cottura, procedimento, programma di cottura automatico. - Modalità manuale con avvio immediato.
- Modalità programmabile: possibilità di programmare e memorizzare una ricetta con i suoi procedimenti di cottura in sequenza automatica.

CONNETTIVITA'

- Nabook Plus - Grazie all'accesso al Cloud, si può accedere a Nabook Plus, l'assistente virtuale in cucina (approfondisci su nabookplus.cloud, registrazione gratuita).
- Accesso diretto al database di ricette, con possibilità di download (brevettato).
- Sincronizzazione di più Oracle collegati al medesimo account (brevettato).
- Monitoraggio HACCP.
- Diagnosi remota tramite portale Nabook plus da parte dei Service Center Lainox.
- Possibilità di scaricare ricette dal portale Nabook Plus in base alla nazione.
- Possibilità di avviare l'aggiornamento software in modo automatico e per più dispositivi contemporaneamente.
- Connessione in rete Wi-Fi. Compatibile con standard IEEE 802.11g (2,4 GHz).
- Sistema di avviso aggiornamento software automatico.
- Creazione ricette complete di ingredienti con procedimento e foto illustrativa.

DOTAZIONI DI CONTROLLO

- Connessione USB per scaricare i dati HACCP, aggiornare il software e caricare/scaricare ricette di cottura.
- Possibilità di scegliere la velocità di ventilazione.
- Velocità di ventilazione automatica per la modalità High Speed Oven.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Porta a ribalta con maniglia ergonomica.
- Il livello della porta aperta scende al di sotto del piano di cottura della camera per un' estrazione sicura del cibo evitando così le scottature.
- Filtro catalizzatore integrato per il funzionamento senza cappa di aspirazione.
- Camera perfettamente liscia.

FUNZIONAMENTO

- Schermo a colori da 7 pollici LCD capacitivo ad alta definizione, con scelta funzioni "Touch Screen".
- Organizzazione delle ricette in cartelle con pre-view attribuendo a ciascuna cartella un nome proprio.
- Display configurabile in base alle esigenze dell'utente portando in primo piano i programmi più utilizzati dall'utente.
- Oracle coach. Assistente virtuale che fornisce consigli sull'uso e avvisa quando è necessario eseguire una manutenzione.
- In Oracle sono disponibili circa 30 ricette, e con l'accesso al portale Nabook plus ne sono disponibili altre in continuo aumento. Ogni ricetta è stata testata per garantire un ottimale risultato.
- Raffreddamento rapido camera di cottura a porta aperta.
- Possibilità di preriscaldare la camera di cottura fino a 300°C.
- Avvio di una cottura automatica "One Touch".
- Interfaccia utente con possibilità di scelta fino a 29 lingue.

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Conforme agli standard internazionali IEC60335-1, IEC60335-2-90 e EMC.
- Temperatura esterna sulla facciata porta di 65°C max.
- Autodiagnosi con visualizzazione intelligente delle anomalie.
- Sensore a controllo elettronico apertura/chiusura porta.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Facile pulizia esterna grazie a superfici perfettamente liscie, e alla classe di protezione contro i getti d'acqua IPX3.
- OWB - Oracle Washable Box. Speciale camera box estraibile e lavabile.

INSTALLAZIONE E AMBIENTE

- Certificazioni: Qualità ISO 9001 / Sicurezza ISO 45001 / Ambiente Iso 14001.
- Percentuale riciclo del prodotto: 90%.
- Imballo riciclabile al 100%.

DOTAZIONE DI SERIE

- Connessione Ethernet
- Paletta in alluminio
- Oracle Washable Door Cover. Protezione interno porta estraibile e lavabile
- Spina di alimentazione
- Cavo di alimentazione - 2 m
- Connessione Wi-Fi. Compatibile con standard IEEE 802.11g (2,4GHz)
- Oracle Washable Box
- Piano di appoggio in lega di alluminio anodizzato
- Connessione USB
- Tappi gestione umidità

OPTIONAL DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

OR380: Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 3N-AC 380-400 V - 60 Hz. Spina non in dotazione

OR3230: Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 3-AC 230 V - 60 Hz. Spina non in dotazione

OR3208: Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 3-AC 208 V - 60 Hz. Spina non in dotazione

OR32305: Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 3-AC 230 V - 50 Hz. Spina non in dotazione

OR3093: Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 1N-AC 230 V - 50 Hz. Spina in dotazione (IEC 309 - 32 A)

MPACK: Imballo multipack - 6 pz. assortiti in collo unico - 1200 x 800 x 2170 h - 415 kg - 2,08 m3. Non compatibile con optional SOPPRS

SOWBHD: Supplemento per Oracle Washable Box versione Heavy Duty OWBHD. Sostituisce il modello di serie

SOPPRS: Kit Panini Stone Press (composto da Panini Stone Press OPPRS - Oracle Washable Box dedicata OWBPRS - speciale paletta OPFAPRS) + predisposizione sul forno. Oracle Washable Box standard esclusa dalla dotazione di serie. Non compatibile con imballo multipack MPACK

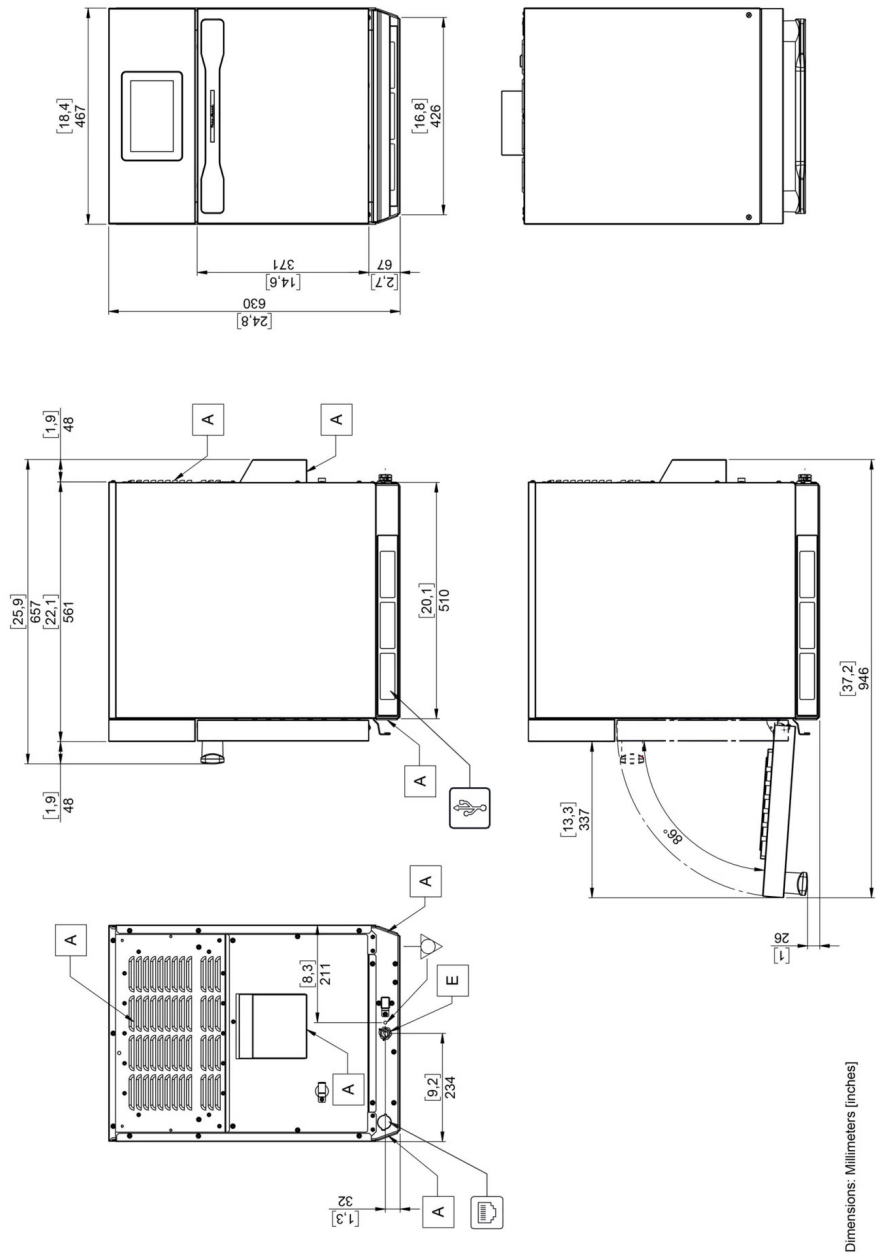

A Aspirazione aria di raffreddamento vano tecnico
E Ingresso cavo di alimentazione elettrica
Connessione USB
Connessione Ethernet

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAINOX ALI Group Srl
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy
Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.com
www.lainox.com

24/7/2026